
ООО ПК ГЕОПРОМ
141402, Российская Федерация,
Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, вл 45, с1.
+7 (495) 135-32-39
geoprom@gp-group.ru
npp-gp.ru

ГЕОПРОМ
производство и поставка инженерного оборудования
npp-gp.ru

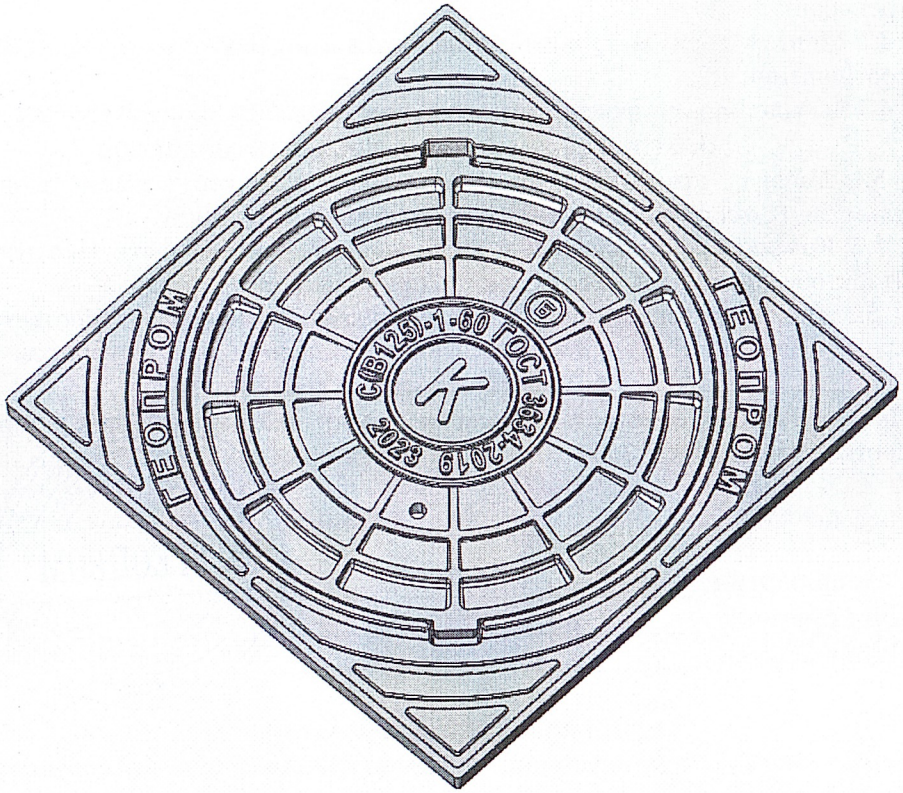


# Люк чугунный тип С (В125)-1-8-60

## ГОСТ 3634-2019

# ПАСПОРТ

**2026 г.**

ООО ПК ГЕОПРОМ
141402, Российская Федерация,
Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, вл 45, с1.
+7 (495) 135-32-39
geoprom@gp-group.ru
npp-gp.ru

ГЕОПРОМ
производство и поставка инженерного оборудования

## 1.Основные сведения

Люк чугунный, изготовлен по ГОСТ 3634-2019 предназначены для установки их на смотровых колодцах инженерных сетей.

Условное обозначение должно состоять из наименования изделия, типа люка, наименования инженерной сети, для которой он предназначен и обозначения нормативного документа.

Наименование инженерных сетей, для которых предназначен люк:

В-водопровод, КК – кабельная канализация,
К-канализация, Д- ливневая канализация,
ТС- теплосеть, ТСОД – технические средства обеспечения движения.

## 2.Основные технические данные

2.1 Основные технические данные и область применения соответствует указанным в таблице:

| Тип | Наименование | Масса.кг не более: | | Нагрузка. кН. | Область применения |
|---|---|---|---|---|---|
| | | корпус | крышка | | |
| С(В125) | Квадратный люк среднего типа | 41,5 | 35 | 12,5 | Автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков |

2.2 Материал корпуса, крышки люка - чугун марки СЧ-20 ГОСТ 1412-85

## 3. Комплектность

3.1 Люки смотровых колодцев поставляются комплектно, по заказу потребителя отдельно –корпус и крышка.

3.2 Комплект поставки люка:

- корпус - ___ шт; - крышка - ___ шт; - паспорт 1шт. на партию

## 4. Указания по монтажу

4.1 При монтаже люков необходимо соблюдать следующие условия:
-устанавливать люк на опорные кольца строго горизонтально, таким образом, чтобы ушки на верхней крышке были обращены по направлению движения транспорта;

4.2 Монтаж корпуса крепить на цементный раствор стандартного состава в соотношении 1:2.

4.3 Асфальтировку производить заподлицо с верхней кромкой корпуса люка.

## 5. Условия хранения и транспортирования

5.1 Условия хранения и транспортирования люков в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.

5.2 Крышка, установленная в корпусе люка, должна быть закреплена так, чтобы обеспечивалась ее сохранность при транспортировании.

5.3 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

## 6. Свидетельство о приемке

Люк чугунный, смотровых колодцев, тип «С» изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признан годным для эксплуатации.

Инженер ОТК _____ **Гедрецов А.Н.**
Подпись

Размер партии: _____
Дата приемки: 02 ОКТ 2026
Дата отгрузки: _____

ПК "ГЕОПРОМ"

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя.

## 8. Сведения о сертификатах

Сертификат №0024876 действителен по 28.02.2027