

5.5. Не допускается для чистки применять растворы щелочей, кислот. В случае попадания таковых - немедленно промыть чашу струёй воды.

5.6. Необходимо периодически очищать корпус сифона и отстойник от загрязнений для беспрепятственного слива жидкости, проходящей через сифон в канализацию. Для этого следует отсоединить отстойник от корпуса сифона, очистить и промыть отстойник и корпус, и снова собрать сифон.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Мойка МСЭЭП соответствует ГОСТ 23695-94 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г

## **7. ГАРАНТИИ**

Предприятие гарантирует соответствие моек требованиям ГОСТ 23695-94 при соблюдении условий транспортирования и хранения, предусмотренных вышеуказанным стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации - полтора года со дня сдачи в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации.

При выявлении дефектов в смесителе и сифоне обращаться на соответствующий завод-изготовитель данных изделий.

Благодарим за покупку!

**СЗАО «Завод Сантэкс»**

**Республика Беларусь 246639, г.  
Гомель, ул. Барыкина, 132, к.2**

**МОЙКА МСЭЭП 500x500**

**Мойка стальная эмалированная в электростатическом  
поле размером 500x500 мм**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МСЭЭП 000.00.01 РЭ**

Руководство по эксплуатации распространяется на мойки стальные эмалированные встраиваемые на кронштейнах МСЭЭП ГОСТ 23695-94, далее в тексте - мойки.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мойка предназначена для мытья посуды, пищевых продуктов и слива неагрессивных жидкостей. Мойка устанавливается в кухонных и санитарных помещениях жилых и общественных зданий.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры мойки, мм:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| длина             | 500+/-3 |
| ширина            | 500+/-3 |
| глубина, не менее | 160     |

2. Диаметр выпускного отверстия, мм 52+ 1,5 /-1,0

3. Масса мойки, кг 3,3+/-0,5

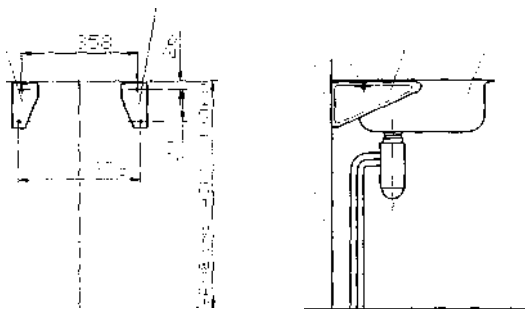

1- мойка ; 2 - кронштейн левый; 3 - кронштейн правый; 4 - болт М6х25 ГОСТ 7801; 5 - гайка М6 ГОСТ 5915; 6 - шайба 6 ГОСТ 11371

Рисунок 1 - Мойка МСЭЭП и разметка места крепления кронштейнов

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 1. Мойка                       | 1шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1шт. |

По согласованию с заказчиком:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 3. Кронштейн левый         | 1 шт. |
| 4. Кронштейн правый        | 1 шт. |
| 5. Болт М6х25 ГОСТ 7801-81 | 2шт.  |
| 6. Гайка М6 ГОСТ 5915-70   | 2шт.  |
| 7. Шайба 6 ГОСТ 11371-78   | 2шт.  |
| 8. Смеситель               | 1шт.  |
| 9. Сифон                   | 1шт.  |

## 4. УСТАНОВКА МОЙКИ

- 4.1 Произвести разметку места крепления кронштейнов согласно рис.1.
- 4.2 Прикрепить кронштейны по разметке к стене шурупами (в комплект поставки не входят).
- 4.3 Установить мойку на кронштейны и закрепить её при помощи болтов, шайб и гаек, поз.4,5 и 6.
- 4.4 Произвести монтаж смесителя на мойке. На выпускном отверстии мойки установить выпуск с сифоном. Проверить места соединений на течь.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Проверить комплектность при приёмке мойки и вводе её в эксплуатацию.
  - 5.2. Проверить мойку на работоспособность: пустить холодную и горячую воду и осмотреть места соединений в смесителе и сифоне, в которых не должно появляться капель или течи воды. В случае появления капель или течи следует подтянуть соответствующие гайки.
  - 5.3. Во избежание повреждения эмалевого покрытия запрещается удалять пятна на мойке острыми и режущими предметами, а также подвергать мойку механическим ударам.
  - 5.4. Чистить эмалированную поверхность мойки и поверхности деталей смесителя с декоративным покрытием следует средствами, специально для этого предусмотренными.
- Не допускается употреблять составы, содержащие абразивные материалы (песок, мел, тёртый кирпич и т.п.).