

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 195.1

Выдан 01 июля 2024

Условное обозначение деталей	Предельные параметры			№ пар- ти	Временное сопротив-	Механические свойства				Удар. вязк. при о С	Пробное давление см)	Кол-во, шт.	Масса	Прочие сведения
	Условное давление Ру,	о С	ти			Предел текучести,	Относи- тельное	Относи- тельное	1 шт., кг.					
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	1800	0,4	-	
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	864	0,9	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	600	1,6	-	
Заглушка стальная П 377х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	100	15	-	
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	750	0,8	-	
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	100	2,2	-	
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	150	2,2	-	
Тройник стальной 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	80	6	-	
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	-	6 (60)	50	2,2	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	4,4	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	60	4,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	300	2,5	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	гарантируется	210	13	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	-	гарантируется	30	25	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	гарантируется	108	45	-	
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	гарантируется	15	68	-	
Отвод стальной ОтвСт 57х5 (под 45 град)	4(40)	350	-	510	360	34	-	-	-	гарантируется	500	0,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	гарантируется	24	22,5	-	

Отрубка по накладной № 44534 от 01.07.24

*Переход TV BV 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 ориентированы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Отводы ГОСТ 17375-2001 ориентированы в соответствии.

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

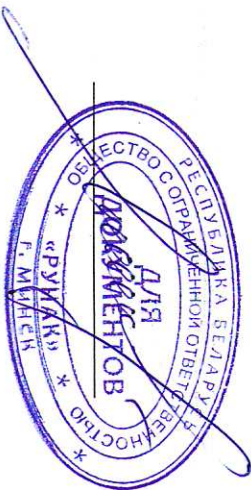

Гуринович И.М.