

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Скоба обводная соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлена из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

**СКОБА ОБВОДНАЯ
ПОД ПРИВАРКУ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Скоба предназначена для обвода
трубопровода в местах пересечения, с
применением сварки, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в
условиях неагрессивных сред при
температуре проводимой среды не выше
150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

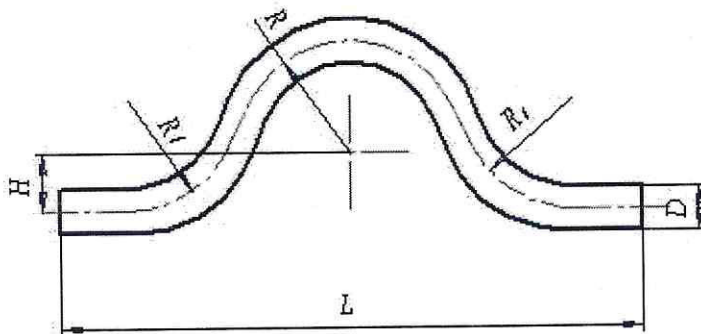

ДУ, мм	Длина общая L, мм	Радиус гиба R, мм	Радиус гиба бок. R1, мм	Высота центров H, мм	Толщина стенки b, мм
15 (½")	320,0	50,0	55,0	20,0	2,5
20 (¾")	380,0	50,0	65,0	20,0	2,5