

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК

Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ОТВОД 180° ПОД ПРИВАРКУ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OS02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения
параллельно расположенных водогазо-
проводных труб, с применением сварки, в
системах отопления, водопровода, газопровода
и других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше
150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

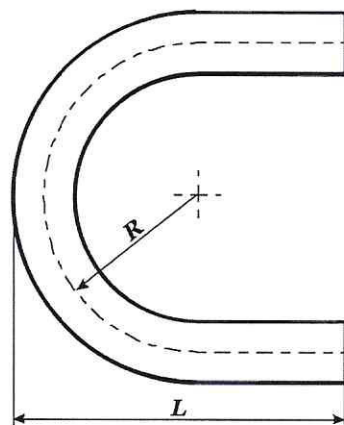

ДУ, мм	Дли на L, мм	Радиус гиба R, мм	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	140,0	55,0	2,5	0,370
20 (3/4")	145,0	65,0	2,5	0,488