ООО "ЛюкПро"
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 14, кабинет 305

П А С П О Р Т.

Люк чугунный
круглого дождеприемника типа ДМ2 (С250) 1-60
Г О С Т 3634 - 2019.

Партия № ___

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунного круглого дождеприемника **типа ДМ2 (С250) 1-60**, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дождеприемник «ДМ2» устанавливается на автостоянках и проезжей части городских дорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412.

Номинальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ3634-2019 – 250 т.с. Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

Дата приемки:

ОТК: _____

Основные данные и характеристики.

Диаметр корпуса, мм 840


Высота корпуса, мм 100

Габариты проема, мм 600


Нормативная нагрузка, кН 250

Масса люка, кг, не более 110

Общая площадь 0,33 м кв., площадь живого сечения 0,22 м кв., площадь пазов 0,11 м. кв.

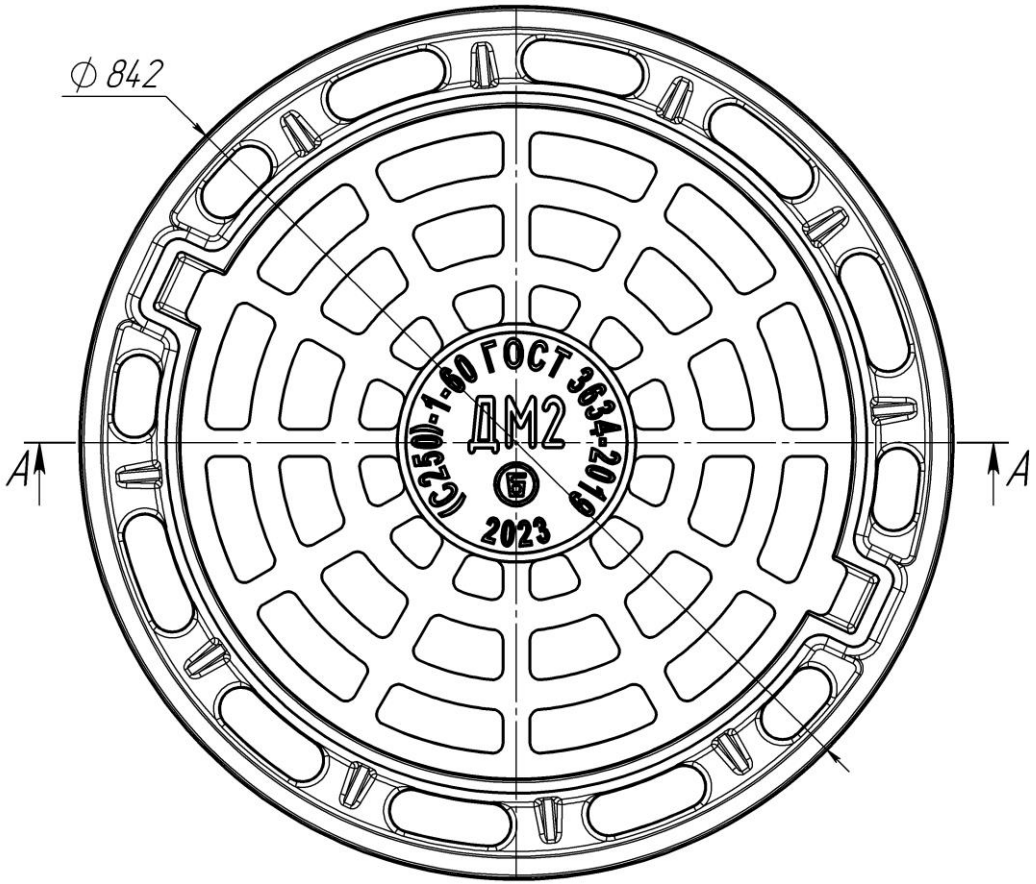

А–А

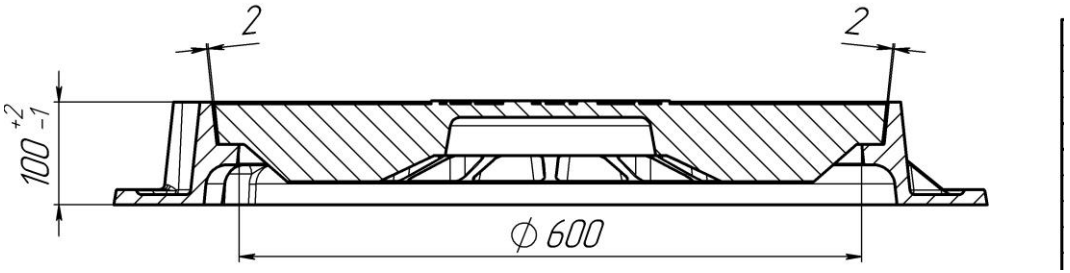

Люк чугунный круглого дождеприемника типа ДМ2 (С250) 1-60 ГОСТ 3634 - 2019.
1. Корпус.
2. Крышка.