

ООО «РУНАК»
 220090, г. Минск, тракт Логойский, д. 37, пом. 16. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 326.1

Заказчик ООО «СантехКомплект»
 Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1, к.4, пом. 50
 Заказ-наряд 326.1

Выдан 20 октября 2024

Отгрузка по накладной № 852357 от 20.10.24


Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-ти	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. при ___ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	40	1,3	-
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	156	5,3	-
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	81	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	20	6	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	35	11	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5(60)	6	22	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	16	20	-
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	10	23	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6(60)	3000	0,7	-
Заглушка стальная П 325х8	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	75	10,6	-
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	30	25	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	1500	0,4	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	500	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	460	325	30	-	-	гарантируется	60	5,7	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	460	325	30	-	-	гарантируется	580	5,7	-
Отвод стальной ОтвСт 133х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	84	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	23	97	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	9	97	-
Отвод стальной ОтвСт 108х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	500	1,1	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	10	48,5	-
Отвод стальной ОтвСт 426х10 (под 45 град)	4(40)	350	-	485	295	28	-	-	гарантируется	16	48,5	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст. 20
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст. 20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст. 20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст. 20



ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

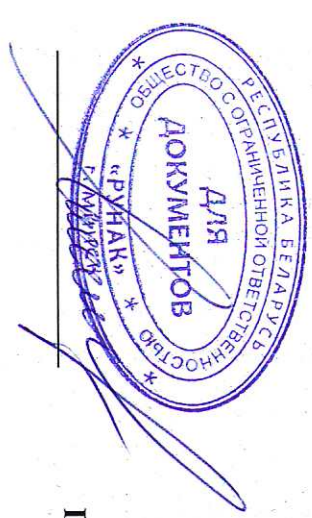

Гуринович И.М.